Технический паспорт изделия

tyco Fire & Building Products | Gem

ОБРАТНЫЙ КЛАПАН МОДЕЛИ С, Ду 50 – 300 (2" – 12")

CHECK VALVE MODEL C, wafer swing type

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Обратный клапан модели С - невозвратный клапан с резиновым уплотнением вокруг тела клапана. Подходит как для горизонтальной, так и для вертикальной установки (в случае если поток не направлен вниз). Обеспечивает великолепную компактность конструкции, малый вес и простоту установки.

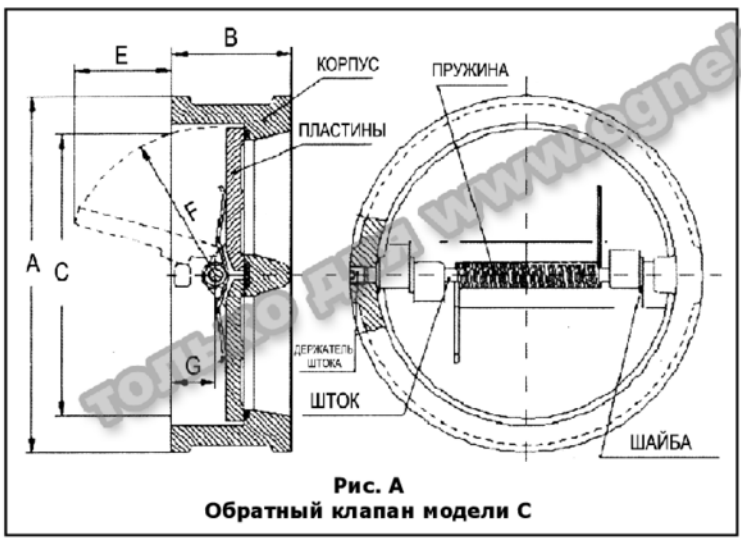


Рис. А
Обратный клапан модели С

Таблица А

№ продукта	DN	Размер в дюймах	A, мм	B (между фланцами), мм	C, мм	E, мм	F, мм	G, мм	Вес, кг
C7310603	50	2"	108	41	58	12	33	22	1,5
C7310763	65	2½"	128	46	58	12	33	25	2,4
C7310893	80	3"	143	64	71	18	41	33	3,8
C73101143	100	4"	163	64	96	28	52	26	5,0
C10701683	150	6"	219	76	128	33	70	35	8,0
C10702193	200	8"	275	89	192	60	104	36	15
C10702733	250	10"	329	114	244	81	126	48	27
C10703243	300	12"	380	114	295	100	153	49	34

!Минимальное рабочее давление - 0,5 бар

Ду		Kv, м□/час	Минимальное давление открытия, м вод. столба
мм	дюймы		
50	2"	77,4	3
65	2½"	77,4	3
80	3"	129,24	3
100	4"	258,48	2
150	6"	689,65	1,5
200	8"	1465,2	1,4
250	10"	2585,88	1,4
300	12"	3448,08	1,3

СЕРТИФИКАЦИЯ

Сертифицированы во ФГБОУ ВО "Академия Государственной противопожарной службы Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий"

Ду 50 – 300

Сертификат соответствия требованиям технического регламента о требованиях пожарной безопасности:
№ C-ES.ПБ97.В.01039
(срок действия 25.05.2018 – 24.05.2023).

Ду 125 в России не сертифицирован.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры:
DN 50, 65, 80, 100, 150, 200, 250, 300

Номинальное давление:
Ду50, 65, 100, 200, 250, 300 - PN16
Ду80 - PN10/16/25; Ду150 - PN10/16/20

Корпус: чугун GG25.

Пластины: DN50-100 - латунь, DN150-300 - чугун GGG40.

Седло: Buna N.

Пружины: нержавеющая сталь (SS-302).

Штоки: нержавеющая сталь (SS-304).

Соединения: подходят для монтажа между фланцами PN10/PN16.

Габаритные размеры, вес – в таблице А.

ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА

Указать модель клапана и диаметр.

ГАРАНТИЯ

Поставщик гарантирует отсутствие дефектов в материалах и технологии изготовления оборудования в течение ***одного года*** со дня отгрузки оборудования (гарантийного периода).

Продавец гарантирует отсутствие дефектов в материалах и нарушений технологии изготовления продукта.

Гарантийный срок – 12 месяцев.

Гарантия аннулируется в случае несоблюдения требований по монтажу, а также при наличии на изделии механических или иных повреждений, не связанных с работой данного устройства.

Компания-поставщик ни при каких обстоятельствах не несет финансовой ответственности, превосходящей стоимость данного устройства.

Наименование: _____

Параметры: _____

Количество: _____

Дата отгрузки: _____

Подпись: _____

только для www.ognebor.ru

«Фирма Огнеборец» Центральный офис: 141707, Московская область, г. Долгопрудный, Транспортный проезд, д. 8. Тел/факс: (495) 744-06-23 (многоканальный) E-mail: 7440623@ognebor.ru
Филиал в Санкт-Петербурге: 199034, г. Санкт-Петербург, 16-я линия В. О., д. 7. Тел/факс: (812) 327-14-01, 327-72-36 E-mail: eshub@spb.ognebor.ru
Филиал в Новосибирске: 630110, г. Новосибирск, ул. Писемского, д. 1а, корп. 7. Тел./факс: (383) 363-04-35 E-mail: sibir@sib.ognebor.ru