
АДАПТЕР ФЛАНЦЕВЫЙ ПОД МУФТУ:
Ду 50 – 300, клеймо FM **



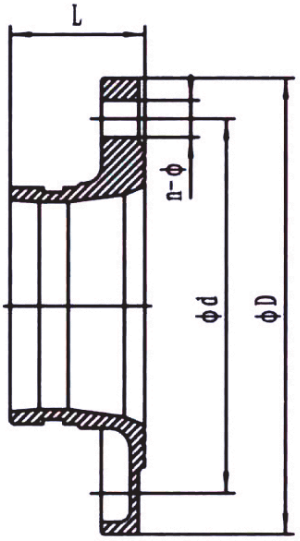

Номин размер мм	Внешний диаметр трубы мм	Номер продукта	Габаритные размеры мм + 3				Вес кг
			ØD	Ød	L	n-Ø	
50	60,3	AFG060*	165	125	60/64	4-Ø18	1,65
65	76,1	AFG076*	185	145	60/64	4-Ø18	2,00
80	88,9	AFG089*	200	160	60/64	8-Ø18	2,60
100	108,0	AFG108*	220	180	60/70	8-Ø18	2,45
100	114,3	AFG114*	220	180	60/70	8-Ø18	2,75
125	133,0	AFG133*	250	210	65/70	8-Ø18	3,50
125	139,7	AFG139*	250	210	65/70	8-Ø18	3,70
150	159,0	AFG159*	285	240	65/70	8-Ø22	4,85
150	168,3	AFG168*	285	240	65/70	8-Ø22	4,85
200	219,1	AFG219*	340	295	70/78	12-Ø22	6,50
250	273,0	AFG273*	405	355	85	12-Ø26/28	13,65
300	323,9	AFG324*	460	410	85	12-Ø26/28	15,85

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию.

*** - «P» или «G»**

«P» - крашенное (красное)

«G» - антикоррозийное покрытие (оцинковка)

****Перечень позиций, имеющих одобрение FM, находится на страницах 141-149 каталога и на сайте www.approvalguide.com.**

Адаптер фланцевый совместим с фланцами по ГОСТ 12820 (плоские) и ГОСТ 12821 (воротниковые).